

# Инструкция

## по сборке стеллажа остекленного СТЛ20 (СТЛ20/800, СТЛ20/600)

Для благоприятного исхода мероприятия по сборке стеллажа Вам обязательно потребуется:

- помощник;
- отвертка шлицевая (лучше электрический шуруповерт);
- элементарные навыки по обращению с инструментом;
- начальная физическая подготовка;
- немного везения.

А также, если не повезет:


- дрель (лучше электрическая);
- сверло Ø 5 мм;
- метчик М6;
- молоток;
- кернер.

1. Распакуйте приобретенный Вами комплект панелей и попытайтесь собрать из него то, что Вы видели в выставочном зале «Группы Торгового Оборудования».
2. Для начала, разберите и классифицируйте все детали, которые обнаружите после выполнения пункта 1 настоящей инструкции.  
Крепеж, необходимый для сборки, упакован в небольшой бумажный сверток.
3. Сборка стеллажа производится в горизонтальном положении. Стойки 1 и 2 установите на поверхность А.
4. Прикрепите к стойкам при помощи винтов М6 панель основания 3, полку металлическую 4, панель подсветки 5, панели фриза 6, 7, 8, 9, панели боковые 10, 11 и панель переднюю 12.
5. Установите стеллаж в вертикальное положение и выровняйте опорными регулируемые 22.
6. Установка стекол производится в следующей последовательности (см. разрез В - В).
7. К отверстиям левой стойки 1 двумя винтами М4 крепится уголок 16 (вверху и внизу).
8. Стекло 13 устанавливается между уголком 16 и винтом М4, при этом нижней кромкой стекло должно опираться на полку металлическую 4.
9. В зазор между стеклом 13 и правой стойкой 2 вставляется угол 18 (с лицевой стороны).
10. К стеклу и уголку 18 с внутренней стороны устанавливается уголок 19, и производится крепление уголков 18 и 19 винтами М4 к правой стойке 2 (вверху и внизу).
11. Вывернуть винты М4 из левой стойки, установить внутрь уголок 17 и прикрепить уголки 16 и 17 к левой стойке.
12. Установка боковых стекол производится аналогично. После установки боковых стекол следует вернуть дополнительно 2-3 винта М4 для крепления уголков.
13. Установите уголки 20 для стеклянных полок 21 на желаемом расстоянии по высоте.
14. Установите полки 21 на уголки-кронштейны 20.
15. Сборка нескольких стеллажей в секцию производится аналогично. Средние стойки – без стекол

### ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Установка стекол производится не менее чем двумя работниками.
2. Переднее стекло 13 устанавливается в первую очередь.

## Стеллаж остекленный СТЛ20

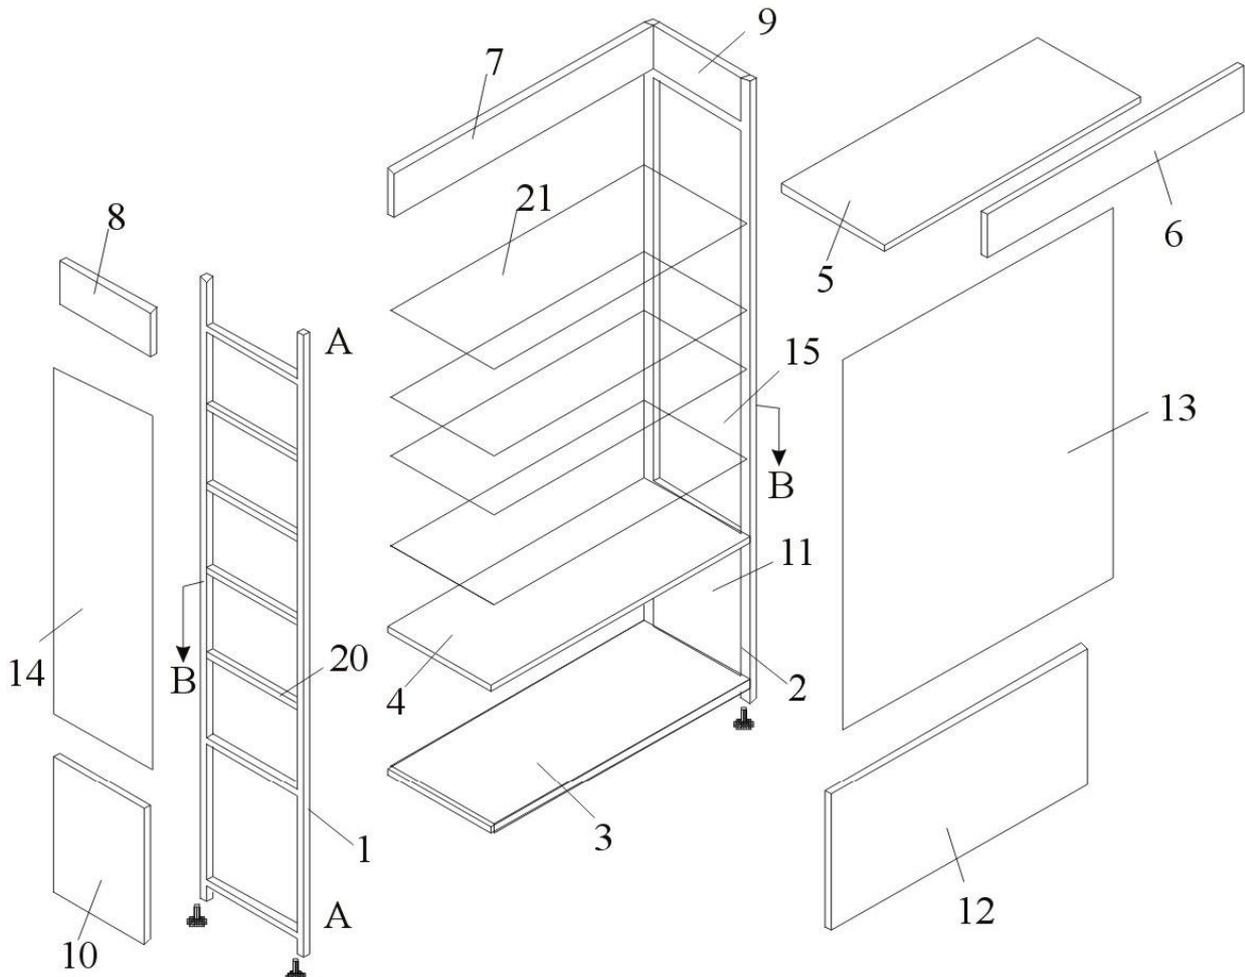

- 1 - стойка левая
- 2 - стойка правая
- 3 - панель основания
- 4 - полка металлическая
- 5 - панель подсветки
- 6 - панель фриза передняя
- 7 - панель фриза задняя
- 8, 9 - панели фриза боковые
- 10, 11 - панели боковые
- 12 - панель передняя
- 13 - стекло переднее
- 14, 15 - стекла боковые
- 16, 17, 18, 19 - уголки для крепления стекла
- 20 - уголок-кронштейн для стеклянных полок
- 21 - полка стеклянная
- 22 - опора регулируемая

Внутренняя сторона

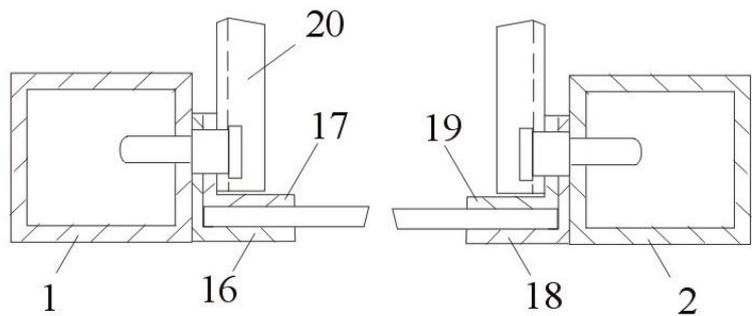

Лицевая сторона